

通電火災

太陽光パネル・スマートメーター  
設置のご家庭でも!



# 感震ブレーカー等簡易タイプ の決定版 YAMORI ヤモリ




平成27年5月  
推奨マーク取得  
一般財団法人日本消防設備安全センター推奨

2つ星 ★ ★ 商品

内閣府「感震ブレーカー等簡易タイプ」性能評価ガイドラインに  
簡易タイプとしては唯一標準試験合格 ※平成27年3月現在

- 震度5強以上  
でブレーカーを遮断
- バネの力で確実動作
- 強力固定の両面接着材
- 簡単取付け 工具不要
- 各種分電盤対応
- ヤモリを使った関連商品  
(裏面をご覧ください)

太陽光パネル設置のご家庭でも  
通電火災の対策が必要です。  
お早めに通電遮断の機能の  
有無をご確認ください。

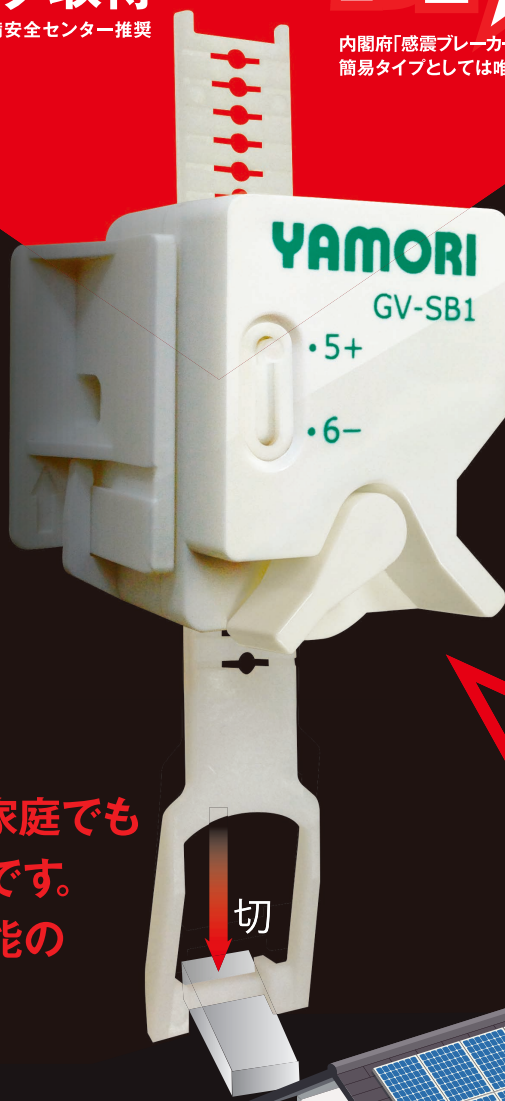

ググっとブレーカーを切る。



特許  
出願中

取付けはお早めに!

大きな地震後の電気火災による延焼を防ぐため  
内閣府は早急な対策を推奨しています。





# 平成27年5月 推奨マーク取得

# 2つ星★商品

●一般財団法人  
日本消防設備安全センター推奨

●内閣府「感震ブレーカー等簡易タイプ」  
性能評価ガイドラインに  
簡易タイプとしては唯一標準試験合格  
※平成27年3月現在

内閣府は、平成27年3月31日、今後10年間で設置率25%目標を閣議決定しました。大地震の際に電気火災を防ぐため、木造住宅が多い市街地に「感震ブレーカー」の設置が本格化します。横浜市等、地方自治体は既に動き出しています。避難時にブレーカーのスイッチを切って逃げる余裕はないと思われるので、自動で確実にスイッチが切れる感震ブレーカーアダプター「ヤモリ」をお早めにお取付け下さい。



感震ブレーカーアダプター「ヤモリ」YAMORI [GV-SB1・特許出願中] 【商品仕様】 商品名: 感震ブレーカーアダプター「ヤモリ」 品番: GV-SB1 素材: ABS ホリカーポアロイ POM ステンレス材 アクリル系接着材 寸法: 幅 66mm×高さ 145mm×奥行き 55mm 外観: ホワイト 重量: 70g 使用環境: -20℃~40℃ 耐久性: 10年 構成: 本体×1 アルコールパッド×1 取扱説明書×1

## 簡単・確実 Q&A

**Q** 大きな揺れが来たら「ヤモリ」自体が落ちるんじゃないの？

**A** 長年に渡り、数多くの実績がある両面接着材で強力固定。工具不要の簡単取付けです。

**Q** 付けっぱなしだと錆び付いて肝心な時に作動しないんじゃないの？

**A** 主要部分をきちんと保護した設計です。震度5強以上の揺れで確実にバネの力でググッと押しつけてスイッチを切ります。テストスイッチで定期点検も出来ます。

**Q** うちの分電盤にも取付けできる？  
すごく古いんだけど・・・

**A** 各種分電盤に簡単に取付け出来ます。




**Q** うちのスマートメーターになってるのでメインのブレーカーが無いけど、取付けできるの？

**A** メインのブレーカー（アンペアブレーカー）が無い場合、漏電ブレーカーに取付ければ、問題なく動作いたします。

## さらに安心。ヤモリ関連商品!! (ヤモリオプション&ヤモリシリーズ)

ヤモリ専用オプション  
フタ付分電盤対応

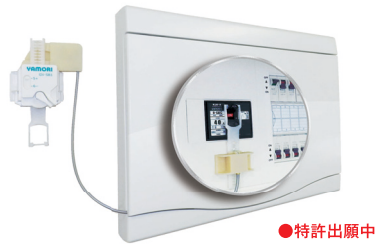

ヤモリ・デ・リモート

品番: GV-AR1

●特許出願中

インテリジェント  
懐中電灯

地震（震度4以上）、停電で10秒以内に作動点灯・警報音でお知らせ  
・非常時アラーム・SOSブザー・ハンズフリー・充電式だからいつでも使える

光ルヤモリ

型番: KK-201

●特許出願中



ヤモリ専用オプション  
ブレーカーのスイッチが硬い時、スイッチのストロークが長い時、ヤモリと連動（セット品も有ります。GV-APSET1）



パワーヤモリ

品番: GV-AP1

●特許出願中

コンセント用ヤモリ  
特定コンセントの電気を遮断



感震コンセント

品番: KC-101

●特許出願中

製造・販売: 株式会社リンテック21  
〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2-805  
MAIL: info\_lintec21@lintec21.com  
お問い合わせ TEL: 03-5798-7801  
(受付時間/平日9:00~17:00土日祝休み)

株式会社 リンテック21  
www.lintec21.com



お求めはこちらで