

工場 生産技術・保守の皆様へ

床を破壊、粉塵、静電気は嫌いませんか



特許
出願中

床を破壊しない固定法→両面接着固定方法

特殊技術不要の固定法→誰でも作業の出来る静かな固定法

長年使用できる固定法→10年以上耐候実績
の接着材

レベルアジャスター無
オイルパン上装置には



フレキシブルジョイント 【MS-201L/202L】


- 耐震度 6 強
- 転倒耐力・移動耐力：300kg
- 2 個の柱付円板の柱を蝶番状に直角連結し円板を側板と床面に接着固定
- アンカーボルトが使えないところ
- 建物躯体を傷つけない
- コーティング床を壊せない。床を守る。床強度を調べた上で施工可能
- 公害問題を避けたい。切削油地下浸透
- レイアウト変更多し
- 耐水性、耐油性
- 大手自動車部品、電機メーカー他安全規格取得
- 豊富な設置使用実績あり
- 固定具の再利用可能
- 作業効率、高い品質での固定にプライマー使用
- 別売保守製品：LQ-23、LA-350



(株) リンテック 21



WWW.lintec21.com

自由度のある設置が可能な転倒防止具 対象物と床面との隙間がない場合も使用可能

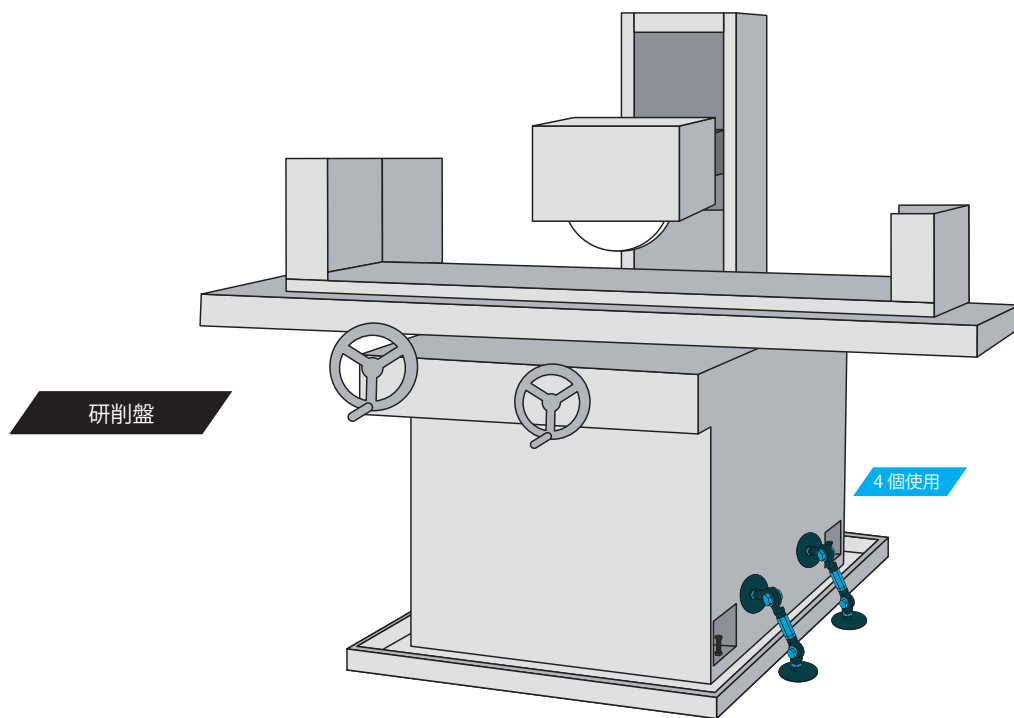


●税込価格 MS-201L : 74,800円 (4個) / 18,700円 (1個) MS-202L : 101,200円 (4個) / 25,300円 (1個)

MS-201L/202L



MS-201L

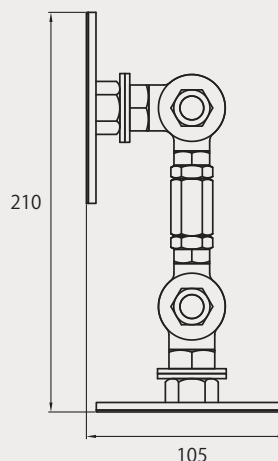

MS-202L

単位：mm

MS-201L

構成：本体×1、プライマー B×2
 材質：メッキ処理銅板、メッキ処理ネジ類、アクリル系両面接着材
 概寸：105×100×105mm 重量：0.9kg
 転倒耐力：300kg/個 移動耐力：300kg/個
 使用環境温度：0℃～40℃
 耐震度：震度6強相当

MS-202L

構成：本体×1、プライマー B×2
 材質：メッキ処理銅板、メッキ処理ネジ類、アクリル系両面接着材
 概寸：105×100×210mm 重量：1.2kg
 転倒耐力：300kg/個 移動耐力：300kg/個
 使用環境温度：0℃～40℃
 耐震度：震度6強相当

お求めはこちらで

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA805

MAIL : info_lintec21@lintec21.com

お問い合わせ TEL : 03-5798-7801

(受付時間/平日9:00~17:00土日祝休み)



株式会社 リンテック 21

www.lintec21.com

