

工場 生産技術・保守の皆様へ

壁固定での壁加工の心配はありませんか


壁に穴をあけない、床を破壊しない固定法

→両面接着固定方法

特殊技術不要の固定法→誰でも作業のできる静かな固定法

長年使用できる固定法→10年以上耐候実績の接着材を

工場 クリーンルームでの
壁へのワイヤー固定には

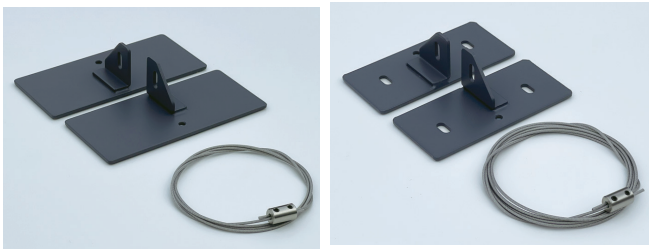


リンクプレートフラット

LL50/LL100 SS50/SS100
【LP-082/083】 【LP-084/085】

- 耐震度6強
- 什器天板 壁間 接着固定
- 什器天板 壁間 ワイヤー
- ワイヤー長さ
LP-082 : 50cm LP-083 : 100cm
LP-084 : 100cm LP-085 : 200cm
- PP、ナイロン製ベルト使用不可個所
- L金具使用難のところ
- 什器天板や壁面を傷つけない
- レイアウト変更多し
- 設備を動かさず固定可
- 設備床面からの出っ張り無し
- 豊富な設置使用実績あり
- 固定具の再利用可能
- 短時間取付
- 別売保守製品
LP-082/083 : LQ-14
LP-084/085 : LQ-34



ワイヤー利用でフレキシブルな固定が可能

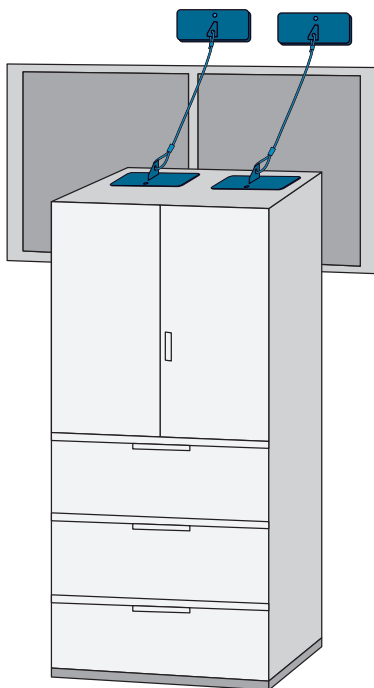

●税込価格 7,150円 (LP-082) / 7,425円 (LP-083)

LP-082, LP-083

54
118
最大幅
LP-082:450
LP-083:950

単位：mm

構成：接着テープ付き金属板（金具L）×2（銅板）、スリーブ×1、ワイヤー×1（LP-082：実使用長さ：500mm / LP-083：実使用長さ：1000mm）
概寸：W118×D54×H33mm（金具L）
重量：約270g/個
使用環境温度：0℃～40℃
対象物重量：120kg以下/個
耐震度：震度6強相当

お求めはこちらで

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA805

MAIL：info_lintec21@lintec21.com

お問い合わせ TEL：03-5798-7801

（受付時間/平日9:00～17:00土日祝休み）



株式会社 リンテック 21

www.lintec21.com

