

工場 物流 安全衛生担当の皆様へ 台上のモニターやプリンター他 地震時の転倒心配は

簡便に出来ないか→ベルトを使い簡単、耐震度6強対策
他の対象物は→インキュベーター、顕微鏡
グローブボックス他→裏面参照

卓上、台上の
設備の落下防止は

長さの違う4種を 対象物重量低く使えない



モニター
ストッパーフック
【LM-401 ~ 404】




- 耐震度6強
- ベルトを使い簡便な落下防止法
- 着脱容易で一時的移動簡単
- 保守メンテナンス容易
- 対象物の設置位置の自由度大
- 台に穴あけ無し、工具不要の取付
- 取付時に対象物の移動不要
- 対象物重量：40kg以下 / 個
- 1本、2本の構成選択可
- まとめての多数の設置使用実績あり
- 新規棚導入時の機会での採用多数
- 固定具の再利用可能
- 別売保守製品
LM-401：LQ-09
LM-402 ~ 404：LQ-45



	対象物例	ベルト長	対象物重量
LM-401	モニター	535mm	25kg以下/本
LM-402	卓上プリンター	315mm	40kg以下/本
LM-403	プリンター他	185mm	40kg以下/本
LM-404	顕微鏡、秤	120mm	40kg以下/本

ワンタッチ着脱が可能で メンテナンス移動が簡単

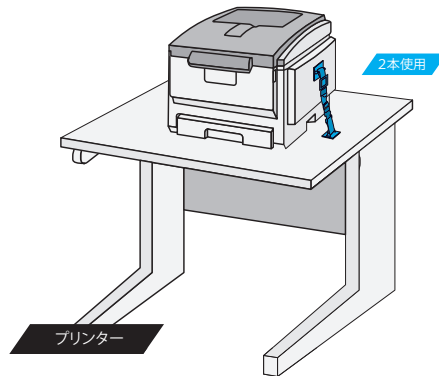

●税込価格 2,178円 (1本入)

LM-401

構成: 本体×1
材質: ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材
概寸: 500×42×17mm
重量: 約40g/本
使用環境温度: 0℃～40℃
対象物重量: 25kg以下/本
耐震度: 震度6強相当

単位: mm

●税込価格 3,850円 (2本入)

LM-402P

構成: 本体×2、アルコールバンド×2
材質: ABS / PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル系接着材
概寸: 280×42×17mm
重量: 約85g
使用環境温度: 0℃～40℃
対象物重量: 40kg以下/セット
耐震度: 震度6強相当

単位: mm

●税込価格 2,750円

LM-403 P

構成: 本体×2、アルコールバンド×2
材質: ABS / PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル系接着材
概寸: 概寸: 42×185×17mm
重量: 約80g/個
使用環境温度: 0℃～40℃
対象物重量: 40kg以下/個
耐震度: 震度6強

単位: mm

●税込価格 2,200円

LM-404P

構成: 本体×2、アルコールバンド×2
材質: ABS / PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材
概寸: 42×120×14mm
重量: 約30g/個
使用環境温度: 0℃～40℃
対象物重量: 40kg以下/個
耐震度: 震度6強

単位: mm

お求めはこちらで

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA805

MAIL: info_lintec21@lintec21.com

お問い合わせ TEL: 03-5798-7801

(受付時間/平日9:00～17:00土日祝休み)



株式会社 リンテック 21

www.lintec21.com

