

工場 生産技術 品質管理 安全担当の皆様



特許  
出願中

# 卓上レベルアジャスター付装置 地震対策の心配は


穴あけなし簡単取付→ボルト部を金具挟み台固定  
台に穴あけ不要→金具一体の円板の接着固定  
小型薄型で邪魔にならない固定

卓上レベルアジャスター付  
装置地震対策には



リンクレベル  
アジャスターストッパー SS  
【MS-3071】


- 耐震度 6 強
- レベルアジャスター付装置固定
- 装置を動かさずに固定
- レベルアジャスターのボルト部を金具ではさみ  
金具 1 本の円板を台に接着固定
- レベルアジャスターボルト径 M5 から M12 まで
- 円板の両面接着固定により台に穴あけ不要
- 高さ 32 mm の小型薄型で操作の邪魔にならない
- 取外し跡が残らない
- 対象物重量：200 kg 以下 / 個
- ボルト固定位置調整範囲：10 ~ 14 mm
- 豊富な設置使用実績あり
- 固定具の再利用可能
- 短時間取付
- 別売保守製品：LQ-25

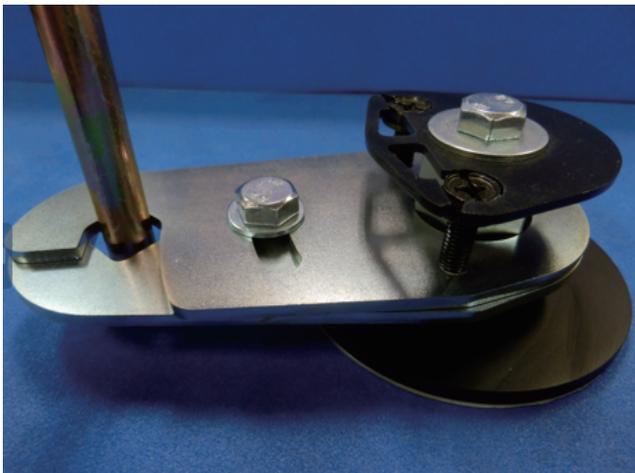

(株) リンテック 21


WWW.lintec21.com

# 作業台とレベルアジャスターを固定

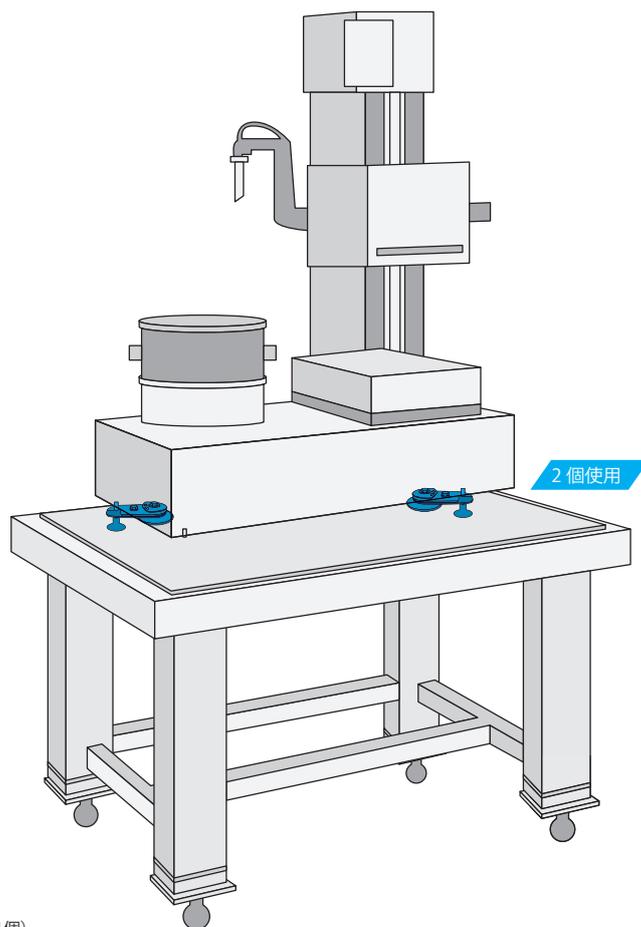

●税込価格 18,480円 (2個) /9,240円 (1個)

MS-3071

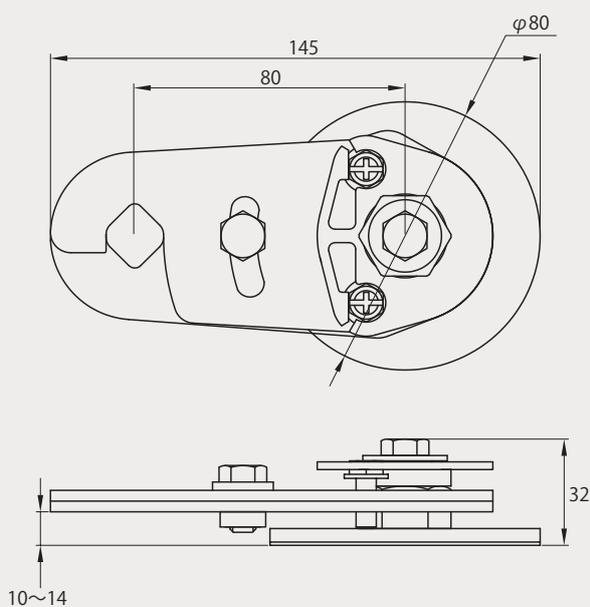

単位：mm



構成: 本体×1 (接着パッド付き円盤×1、ハサミ連結板×1組、高さ調整板×1、その他ボルト・ナット等)、プライマー B×1  
 材質: 処理銅板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材  
 外観: 灰色 (一部黒色) ボルト径: レベルアジャスタ適合ボルト径φ5~12  
 高さ範囲: 10~14 mm 概寸: 80×145×32 mm  
 重量: 530g / 個 対象物重量: 200 kg以下 / 個  
 使用環境温度: 0℃~40℃  
 耐震度: 震度 6 強相当



〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA805  
 MAIL: info\_lintec21@lintec21.com  
 お問い合わせ TEL: 03-5798-7801  
 (受付時間/平日9:00~17:00土日祝休み)

株式会社 リンテック 21  
 www.lintec21.com



お求めはこちらで

