

工場 生産技術 保守 安全衛生担当の皆様へ

# キャスター付オープン棚の 壁や床固定は



特許  
出願中

壁や床に固定→穴あけなしのベルト先端フックを接着固定  
簡単転倒防止→ベルトを支柱巻付け他端フックを接着固定  
工場、事務所クリーンルーム使用→裏面参照

キャスター付オープン棚の  
壁や床固定には

## キャスターフレーム ホルダー B (バックル付) 【LH-815B】



## キャスターフレーム ホルダー BP (2 個入り) 【LH-805B2P】



- 耐震度 6 強
- キャスター付棚対象
- 移動転倒防止
- 床や壁に接着固定
- 天板固定不可の場合
- 什器の柱やキャスターにベルトを巻き付け
- レイアウト変更多し
- 着脱容易な LH-815B 長い LH-805B2P
- 設備を動かさず固定可
- 豊富な設置使用実績あり
- 固定具の再利用可能
- 短時間取付
- 別売保守製品：LQ-37



	違い	対象物重量	ベルト長
LH-805	バックル無し	150kg以下/個	30cm
LH-815	バックル付脱着容易	100kg以下/個	57cm



(株) リンテック 21

WWW.lintec21@com

# 壁に接着固定をし オープン棚の柱にベルトを巻き付け固定

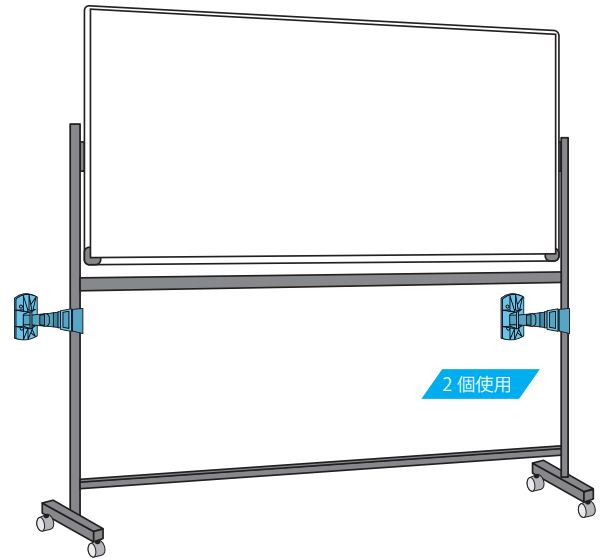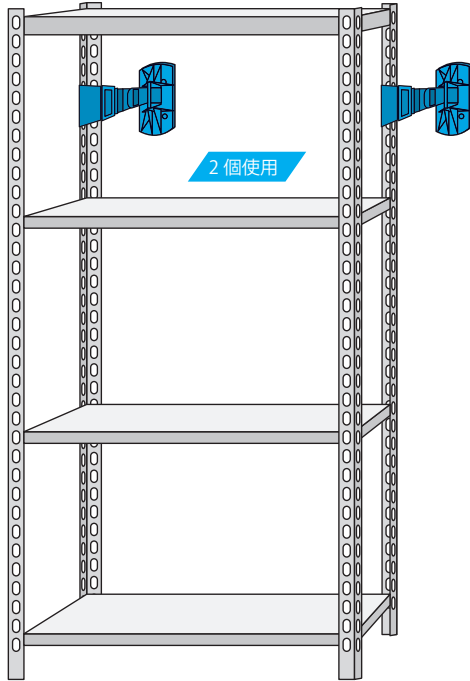

●税込価格 5,775円 (2個入り)

**LH-805B2P**

取付動画

単位：mm

構成：本体(接着パッド黒)×2、アルコールパッド×2  
木ねじ×4、取説×1 材質：ABS/PCアロイ樹脂、  
ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル系接着材  
概寸：113×570×18mm 重量：約50g/個  
使用環境温度：0℃～40℃  
対象物重量：150kg以下/個(壁面固定時)  
耐震度：震度6強相当

●税込価格 3,300円

**LH-815B**

取付動画

単位：mm

構成：本体×1(接着パッド付きベース、バックル、PPベルト、アジャスター)  
材質：ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材  
概寸：約300×113×厚み18mm(組立時の状態)  
重量：約50g/本  
対象物重量：100kg以下/本(\*2本セットでの使用を推奨します)  
使用環境温度：0℃～40℃  
耐震度：震度6強相当

お求めはこちらで

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA805

MAIL : info\_lintec21@lintec21.com

お問い合わせ TEL : 03-5798-7801

(受付時間/平日9:00~17:00土日祝休み)



株式会社 リンテック 21

www.lintec21.com

