

# 工場 生産技術 安全衛生担当の皆様へ

## 壁との隙間のある棚の 固定でお困りでは

壁や床に穴加工無し固定→隙間最大 40cm をベルト固定  
壁紙壁面固定→ゴムベルト使用で地震衝撃軽減する固定で  
工場、事務所、保管での棚固定に使用→裏面参照


壁との隙間のある  
壁紙壁面固定には




### キャビネットホルダー ハイブリッド 【LH-804】



- 耐震度 6 強
- PP ベルトとゴムベルトのハイブリッド  
使用
- 背面の壁面に隙間のある棚固定  
隙間最大 40cm まで
- 比較的弱い壁紙壁面での接着固定
- L 金具使用難のところ
- 什器天板や壁面を傷つけない
- レイアウト変更多し
- 設備を動かさず固定可
- 豊富な設置使用実績あり
- 固定具の再利用可能
- 短時間取付
- 別売保守製品：LQ-37

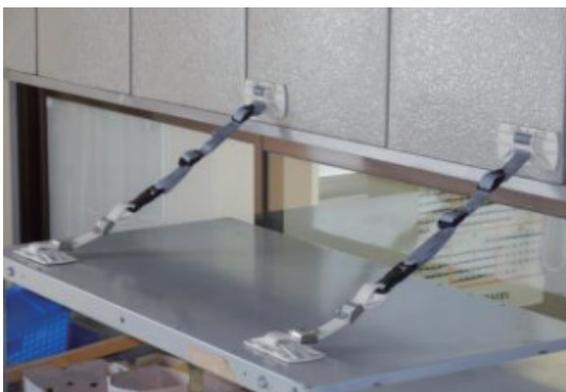

# 書棚・オープン棚等の転倒防止

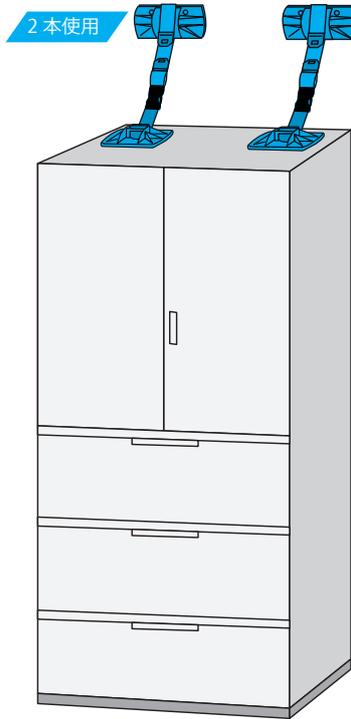

●税込価格 5,170 円

LH-804

113  
25  
500  
280

取付動画

単位：mm

構成：本体（接着パッド黒）×1、アルコールパッド×1  
 材質：ABS/PC アロイ樹脂、ポリプロピレン SUS、NBR+PVC ゴム  
 概寸：113×500×H15 mm  
 最大固定間隔：400 mm 重量：150g / 本  
 使用環境温度：0℃～40℃  
 対象物重量：150kg 以下 / 本  
 耐震度：震度 6 強

お求めはこちらで

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANADA805

MAIL：info\_lintec21@lintec21.com

お問い合わせ TEL：03-5798-7801

（受付時間/平日9:00～17:00土日祝休み）



株式会社 リンテック 21

www.lintec21.com

