

安全担当の皆様（工場、倉庫、事務所）



特許
出願中

オープン棚の落下防止 ベルト使用

荷物出し入れ容易→ワンタッチ着脱式フック

ベルト緩み防止→バネ効果

オープン棚の落下防止



落下ストッパー M (90 ~ 210cm) P 【LH-912M】




- 耐震度 6 強
- オープン棚の落下防止、ベルト使用
- 棚板からの荷物落下を防ぐ
- 荷物の出し入れ容易⇒ワンタッチ着脱式フック
- マグネット付フックで柱に強力固定
- マグネット効果のある金属製棚対象
- 平面柱断面に適合（丸型断面不適合）
- ベルトの緩み防止⇒バネ効果
- ベルト長 900 mm から 300 mm 単位で 2100 mm まで 5 種類
- 対象物重量：100kg 以下 / 本 長さに関係なく
- 豊富な設置使用実績あり
- 固定具の再利用可能
- 短時間取付
- 別売保守製品：LQ-38



(株) リンテック 21

WWW.lintec21.com

棚上の対象物の落下防止

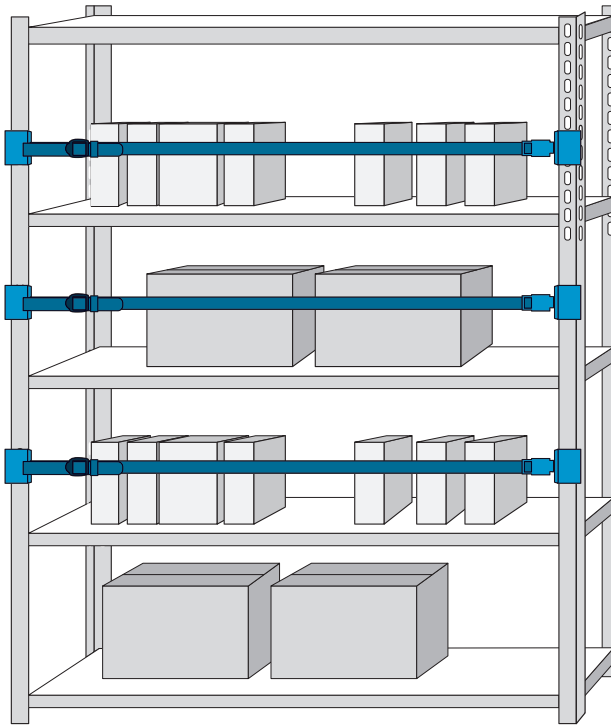

●税込価格 3,036円～3,498円(1本)(長さ5種)

LH-912MP

取付動画

棚間口寸法

単位：mm

構成：本体×1、アルコールパッド×1、取説×1
 材質：処理鋼板、ポリアセタール、ポリプロピレン、
 フェライト系マグネット、アクリル系接着材
 概寸：900～2100×66×25mm
 重量：約300g/本 対象物重量：100kg以下/本
 使用環境温度：0℃～40℃
 耐震度：震度6強相当

型番	棚間口寸法
LH-912M09P	900mm
LH-912M12P	1200mm
LH-912M15P	1500mm
LH-912M18P	1800mm
LH-912M21P	2100mm

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA805
 MAIL : info_lintec21@lintec21.com

お問い合わせ TEL : 03-5798-7801
 (受付時間/平日9:00～17:00土日祝休み)



株式会社 リンテック 21

www.lintec21.com



お求めはこちらで