

工場 生産技術 保守 安全衛生担当の皆様へ

対静電気 クリーンルーム棚の 落下防止は



特許
出願中

対静電気、クリーンルーム仕様→非繊維ベルト使用
片手操作で出入れ→柱固定ボックスベルト端の出入

落下ストッパー E
(90 ~ 210cm) P
【LH-918E】

対静電気、クリーンルームの
落下防止には




- 耐震度6強
- 棚板からの荷物落下を防止ぐ
- 荷物の出し入れ容易⇒ボックス式フック
- 棚前面両側の支柱に個別樹脂小型ボックス
接着固定2個
- 非繊維性ベルト使用
- ベルト両端にバックルで長さ調整
バックルをボックスに支柱に沿って入れる
- バックルを出すことで棚上対象物の出し入れ可能に
作業後ボックスに戻す
- ベルト長 900 mmから 300 mm単位で 2100 mmまで 5 種類
ベルト幅 19 mm
- 対象物重量：125kg 以下 / 本 長さに関係なく
- 豊富な設置使用実績あり
- 固定具の再利用可能
- 短時間取付



(株) リンテック21


WWW.lintec21.com


棚上の対象物の落下を ベルトを使い防止

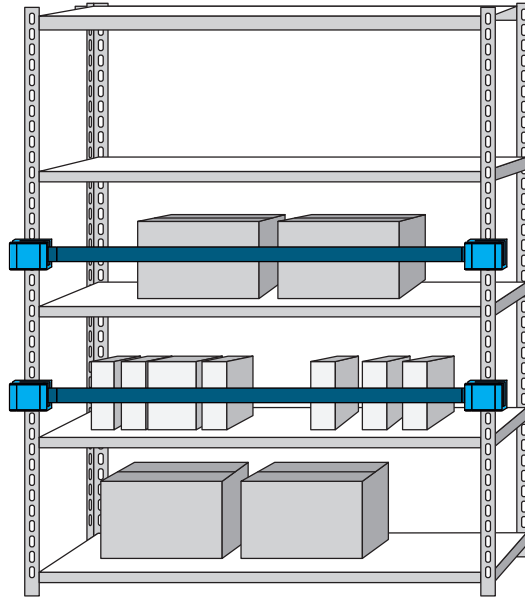

●税込価格 1,430～1,650円（1本）（長さ5種）


LH-918EP





取付動画

長さ：下記概寸参照

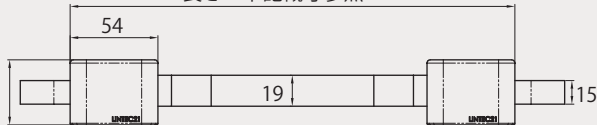40

15

単位：mm

材質：ポリプロピレン系ベルト、ポリカABS樹脂、アクリル系両面接着材

概寸：LH-918E09P / 40×22×900 mm	LH-918E18P / 40×22×1,800 mm
LH-918E12P / 40×22×1,200 mm	LH-918E21P / 40×22×2,100 mm
LH-918E15P / 40×22×1,500 mm	

重量：約 70g/本 対象物重量：125 kg/本 使用温度範囲：0℃～40℃
耐震度：震度 6 強相当

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA805

MAIL : info_lintec21@lintec21.com

お問い合わせ TEL : 03-5798-7801

(受付時間/平日9:00～17:00土日祝休み)



株式会社 リンテック21

www.lintec21.com



お求めはこちらで